

Сетевой коммутатор - FL SWITCH EP7428R-L3F1 - 1144353

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Гигабитный модульный коммутатор Ethernet с гнездами для двадцати четырех медных портов 10/100/1000 Мбит/с или портов SFP 100/1000 Мбит/с и четырех портов SFP 1000/10 000 Мбит/с при помощи заменяемых во время эксплуатации модулей на задней стороне

Описание изделия


Модульные управляемые сетевые коммутаторы FL SWITCH EP74... за счет своих расширенных функций обеспечивают адаптивную платформу для удовлетворения возрастающих требований электроэнергетики к изменяемым рабочим характеристикам сети, периоду работы и безопасности.

Преимущества для Вас

- Функции Layer 2 и Layer 3
- Модули обеспечивают возможность расширения подключений устройств с 10/100 Мбит/с до 1000 Мбит/с и портов Uplink с 1 Гбит/с до 10 Гбит/с
- Широкий набор функций обеспечения безопасности для удаленного доступа, локальные участки доступа и сетевого доступа
- Коммутатор на 28 портов для монтажа в стойке с необходимым модульным разъемом и блоками питания
- Модули электропитания и портов с возможностью горячей замены



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 063151 129897
GTIN	4063151129897
Вес/шт. (без упаковки)	6 143,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Dechlorane Plus
	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) 872-50-4
	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 71868-10-5
	4,4'-isopropylidenediphenol (BPA) 80-05-7
	Hexahydromethylphthalic anhydride
	N,N-dimethylacetamide 127-19-5
	Terphenyl, hydrogenated 61788-32-7
	Lead titanium zirconium oxide 12626-81-2



Сетевой коммутатор - FL SWITCH EP7428R-L3F1 - 1144353

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead titanium trioxide 12060-00-3
	Orange lead (lead tetroxide) 1314-41-6

Чертежи

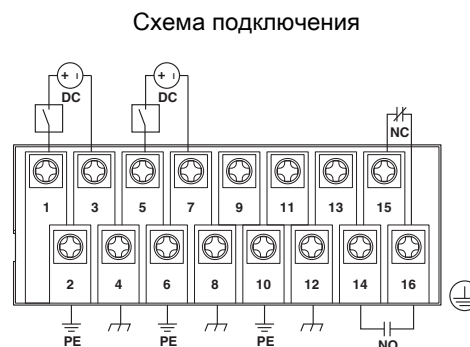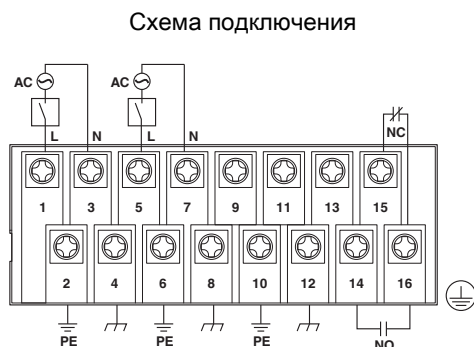

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU D- DE.GB09.B.00312
-----	--	--------------------------

Принадлежности

Принадлежности

Коммутатор

Резервные модули - FL RED 2003E PRP - 2701863



Модуль резервирования Ethernet для резервных сетей с протоколом резервирования PRP с тремя разъемами RJ45.

Сетевой коммутатор - FL SWITCH EP7428R-L3F1 - 1144353

Принадлежности

Резервные модули - FL RED 2001E PRP 2LC - 2701864



Модуль резервирования Ethernet для резервных сетей с протоколом резервирования PRP.

Защита от импульсных перенапряжений для информационных систем

Устройство защиты от перенапряжений - DT-LAN-CAT.6+ - 2881007



УЗИП по классу E_A (CAT6_A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 Гбит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Совместимы с Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" и "Mode B". Промежуточный штекер RJ45 с отдельным заземляющим проводом и основанием для подключения заземления для монтажной рейки NS 35.

Модуль SFP

Модуль среды - FL SFP FX - 2891081



Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).

Модуль среды - FL SFP FX SM - 2891082



Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).

Модуль среды - FL SFP GT - 2989420



Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 100 м.

Сетевой коммутатор - FL SWITCH EP7428R-L3F1 - 1144353

Принадлежности

Модуль среды - FL SFP SX - 2891754



Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 1 км с длиной волны 850 нм.

Модуль среды - FL SFP SX2 - 2702397



Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 2 км с длиной волны 1310 нм.

Модуль среды - FL SFP LX - 2891767



Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 30 км с длиной волны 1310 нм.

Модуль среды - FL SFP LX10-B - 1025401



Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 10 км с длиной волны 1310 нм.

Другие товары

Модуль питания - FL SWITCH EP7400-PS-LV - 1144367

Модуль питания - FL SWITCH EP7400-PS-MV - 1144372

Модуль питания - FL SWITCH EP7400-PS-HV - 1144175

Сетевой коммутатор - FL SWITCH EP7428R-L3F1 - 1144353

Принадлежности

Модуль расширения - FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - 1144375

Модуль расширения - FL SWITCH EP7400-M8GSFP - 1144383

Модуль расширения - FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - 1144388
